

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZMIANA z dn. 19-01-2023r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia numer **ZP/2311/04/102/2023** na: **Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar do pracowni kosmetycznych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.**


I. Warunki ogólne realizacji zamówienia

1. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie projektu zabudowy mebli wg rysunków poglądowych OPZ, przeprowadzenie min. 2 konsultacje w siedzibie Zamawiającego, dostawę i montaż mebli w zakresie:
 - a) poz. 1 - Zabudowa na wymiar do sali 230 – 1 kpl.
 - b) poz. 2 - Zabudowa na wymiar do sali 232 – 1 kpl.
 - c) poz. 3 - Zabudowa na wymiar do sali 201 – 1 kpl.
2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
 - a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia,
 - b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli,
 - c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta mebli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) przygotowanie projektu zabudowy mebli w terminie **do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy** wg rysunków poglądowych OPZ, dostosowanego do istniejących instalacji w poszczególnych pomieszczeniach w tym m.in. do gniazd elektrycznych, instalacji wod.-kan. itp.,
 - b) przeprowadzenie min. 1 konsultacji w siedzibie Zamawiającego przed wykonaniem projektu, w trakcie której Wykonawca przedstawi próbki materiałów z których będą wykonane meble.
 - c) wykonania mebli na wymiar po zaakceptowaniu projektu mebli przez Zamawiającego,
 - d) dostarczenia i zamontowania mebli w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w obiekcie przy Al. Grunwaldzkiej 137 w Elblągu, na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Zgodnie z treścią art. 99 ustawy PZP, jeżeli OPZ zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe wyrobów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących meble o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na oferowane meble min. 24 m-ce.
7. Zamawiający dopuszcza +/- 10% tolerancję wszystkich n/w wymiarów.
8. Oferowane meble muszą spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez Zamawiającego **w kolumnie b tabeli poniżej.**

II. Minimalne parametry funkcjonalne

- 1) Zabudowa na wymiar do sali 230 – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.**

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Zabudowa wykonana na wymiar do sali 230 wg poniższej fotografii poglądowej:

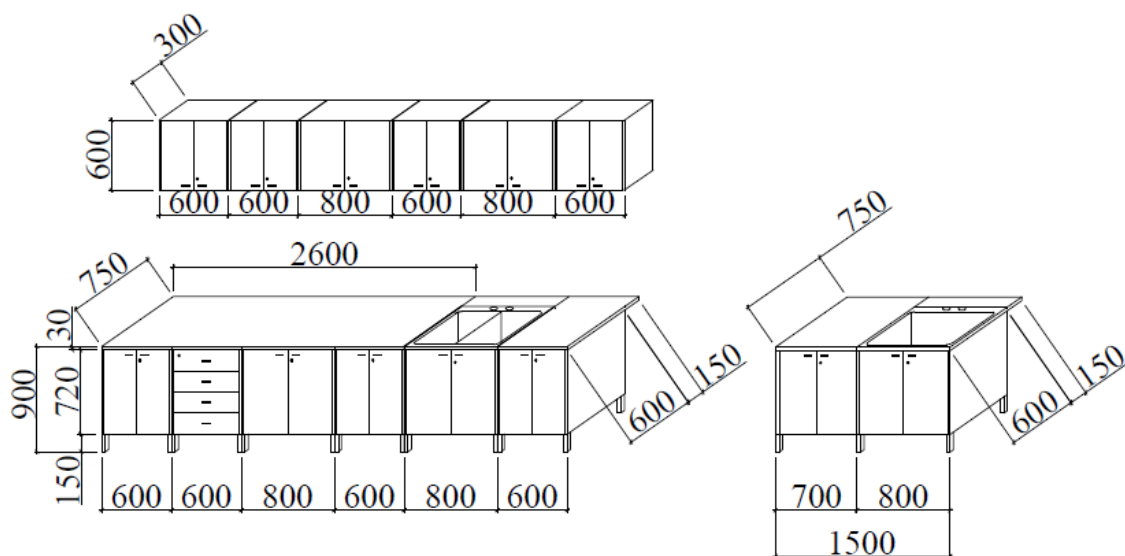


Sala 230

- b) wymiary i rodzaje mebli wg powyższego schematu,
- c) szafki stojące i wiszące, korpus i drzwiczki z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały,
- d) blat roboczy na obu modułach szafek; moduł dłuższy i krótszy (patrz rys. wyżej) przesunięte względem siebie mają być połączone blatem. Blat z płyty laminowanej **typu postforming lub równoważny produkt**, gr. min. 35 mm, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Charakterystyka blatu roboczego laminowany, odporny na ścieralność i zadrapania, odporny na promienie UV, odporny na wilgoć i wysokie temperatury, odporny na plamy i kontakt ze związkami chemicznymi, łatwy w czyszczeniu, odporny na odkształcenia, **na powierzchni nie pojawiają się odpryski i pęknięcia**, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. **Łączenie blatów (jeśli wymagane) bezlistwowe, łączenie blatu ze ścianą bezlistwowe odpowiednio zabezpieczone – wodoszczelne.**
- e) w szafkach stojących i wiszących w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji, z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały,
- f) zawiasy w każdej szafce z samodomykiem,
- g) szafki i szuflady zamykane na kluczyk,
- h) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych z **samodomykiem**,
- i) uchwyty w szafkach i szufladach, do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,
- j) szafki stojące na nóżkach z możliwością poziomowania, zabudowane cokołem,
- k) plecy w szafkach i szufladach z płyty gr. min. 3mm,
- l) zlew 1 szt. stalowy, dwukomorowy z baterią jednodźwigniową, stojącą, ze stali chromowanej, kolor chrom, wyciągana wylewka, obrotowa, ceramiczna głowica, wysokociśnieniowa do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz umywalka 1 szt. z baterią do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz podumywalkowymi, przepływowymi ogrzewaczami wody (łącznie 2 szt.), o min. parametrach: moc (w kW) - od 3,5 do 5, napięcie (w V) - 230, w zestawie śruby, kołki, klasa energetyczna - A, natężenie przepływu wody (w l/min) - od 1,5 do 3,0, klasa szczelności IP24,
- m) nad szafkami stojącymi na całej długości zabudowy panel dekoracyjny z tworzywa sztucznego wys. min. 550 mm do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

2) Zabudowa na wymiar do sali 232 – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.


L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Zabudowa wykonana na wymiar do sali 232 wg poniższej fotografii poglądowej:

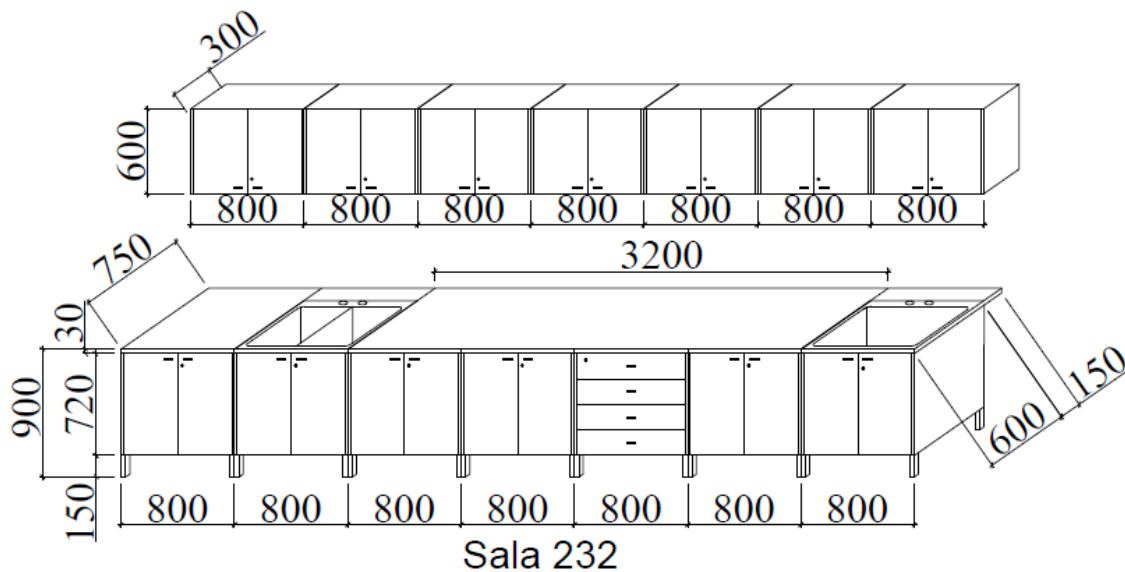

- b) wymiary i rodzaje mebli wg powyższego schematu,
- c) szafki stojące i wiszące, korpus i drzwiczki z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały,
- d) blat roboczy na obu modułach szafek; moduł dłuższy i krótszy (patrz rys. wyżej) przesunięte względem siebie mają być połączone blatem. Blat z płyty laminowanej **typu postforming lub równoważny produkt**, gr. min. 35 mm, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Charakterystyka blatu roboczego laminowany, odporny na ścieralność i zadrapania, odporny na promienie UV, odporny na wilgoć i wysokie temperatury, odporny na plamy i kontakt ze związkami chemicznymi, łatwy w czyszczeniu, odporny na odkształcenia, **na powierzchni nie pojawiają się odpryski i pęknięcia**, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. **Łączenie blatów (jeśli wymagane) bezlistwowe, łączenie blatu ze ścianą bezlistwowe odpowiednio zabezpieczone – wodoszczelne.**
- e) w szafkach stojących i wiszących w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji, z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały,
- f) zawiasy w każdej szafce z samodomykiem,
- g) szafki i szuflady zamykane na kluczyk,
- h) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych z **samodomykiem**,
- i) uchwyty w szafkach i szufladach, do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- j) szafki stojące na nóżkach z możliwością poziomowania, zabudowane cokołem,
- k) plecy w szafkach i szufladach z płyty gr. min. 3mm,
- l) zlew 1 szt. stalowy, dwukomorowy z baterią jednodźwigniową, stojącą, ze stali chromowanej, kolor chrom, wyciągana wylewka, obrotowa, ceramiczna głowica, wysokociśnieniowa do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz umywalka 1 szt. z baterią do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz podumywalkowymi, przepływowymi ogrzewaczami wody (łącznie 2 szt.), o min. parametrach: moc (w kW) - od 3,5 do 5, napięcie (w V) - 230, w zestawie śruby, kołki, klasa energetyczna - A, natężenie przepływu wody (w l/min) - od 1,5 do 3,0, klasa szczelności IP24,
- m) nad szafkami stojącymi na całej długości zabudowy panel dekoracyjny z tworzywa sztucznego wys. min. 550 mm do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy

3) Zabudowa na wymiar do sali 201 – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Zabudowa wykonana na wymiar do sali 201 wg poniższej fotografii poglądowej:

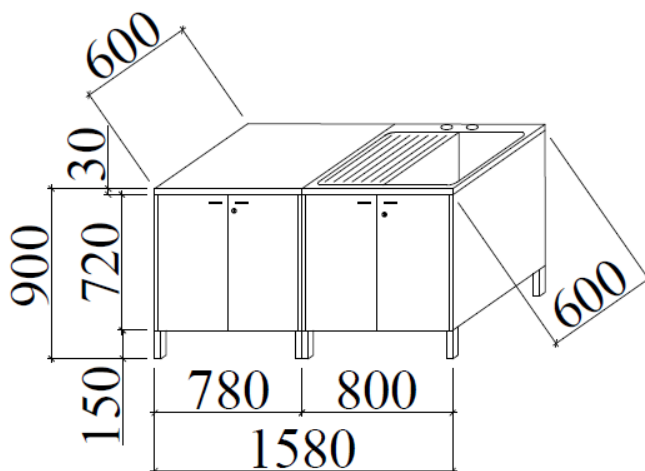

Sala 201

- b) wymiary i rodzaje mebli wg powyższego schematu,
- c) szafki stojące korpus i drzwiczki z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały,
- d) blat roboczy na obu modułach szafek; moduł dłuższy i krótszy (patrz rys. wyżej); przesunięte względem siebie mają być połączone blatem. Blat z płyty laminowanej **typu postforming lub równoważny produkt**, gr. min. 35 mm, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Charakterystyka blatu roboczego laminowany, odporny na ścieralność i zadrapania, odporny na promienie UV, odporny na wilgoć i wysokie temperatury, odporny na plamy i kontakt ze związkami chemicznymi, łatwy w czyszczeniu, odporny na odkształcenia, **na powierzchni nie pojawiają się odpryski i pęknięcia**, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. **Łączenie blatów (jeśli wymagane) bezlistwowe, łączenie blatu ze ścianą bezlistwowe odpowiednio zabezpieczone – wodoszczelne**,
- e) w szafkach stojących w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji, z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały,
- f) zawiasy w każdej szafce z samodomykiem,
- g) szafki zamykane na kluczyk,
- h) uchwyty w szafkach do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,
- i) szafki stojące na nóżkach z możliwością poziomowania, zabudowane cokołem,
- j) plecy w szafkach z płyty gr. min. 3mm,
- k) zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem) (1 szt.) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, z baterią jednodźwigniową, stojącą, ze stali chromowanej, kolor chrom, wyciągana wylewka, obrotowa, ceramiczna głowica, wysokociśnieniowa oraz podumywalkowym, przepływowym ogrzewaczami wody o min. parametrach: moc (w kW) - od 3,5 do 5, napięcie (w V) - 230, w zestawie śruby, kołki, klasa energetyczna - A, natężenie przepływu wody (w l/min) - od 1,5 do 3,0, klasa szczelności IP24
- l) nad szafkami stojącymi na całej długości zabudowy panel dekoracyjny z tworzywa sztucznego wys. min. 550 mm do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy

Miejsca dostawy:

B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137, II piętro (windą)