

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia numer **ZP/2311/26/885/2023** na: **Dostawa mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w tym:**

Część I: Dostawa i montaż mebli i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Część II: Dostawa mebli zewnętrznych małej architektury miejskiej dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Część III: Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

I. Warunki ogólne realizacji zamówienia


1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli w tym:
 - 1) **Część I: Dostawa i montaż mebli i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 - Fotel biurowy - 4 szt.
 - b) poz. 2 - Tapczan – 15 szt.
 - c) poz. 3 - Szafa metalowa na akta – 1 szt.
 - 2) **Część II: Dostawa mebli zewnętrznych małej architektury miejskiej dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 – Ławki zewnętrzne - 3 szt.
 - b) poz. 2 – Kosz na śmieci uliczny - 3 szt.
 - 3) **Część III: Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 - Meble na wymiar dla IP – 1 kpl
 - b) poz. 2 - Meble na wymiar dla IIS – 1 kpl
2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
 - a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia,
 - b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli,
 - c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta mebli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) w zakresie I i II części zamówienia – dostarczenia i zamontowania w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
 - 2) w zakresie III części zamówienia:
 - a) przygotowanie projektu zabudowy mebli w terminie **do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy** wg rysunków poglądowych OPZ, dostosowanego do istniejących instalacji w poszczególnych pomieszczeniach w tym m.in. do gniazd elektrycznych, instalacji wod.-kan. itp., **po wcześniejszym obmiarze**.
 - b) przeprowadzenie min. 1 konsultacji w siedzibie Zamawiającego przed wykonaniem projektu, w trakcie której Wykonawca przedstawi próbki materiałów z których będą wykonane meble.
 - c) wykonania mebli na wymiar po zaakceptowaniu projektu mebli przez Zamawiającego,
 - d) dostarczenia i zamontowania mebli w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Jeżeli OPZ zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe wyrobów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących meble o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na oferowane meble min. 24 m-ce.
7. Zamawiający dopuszcza +/- 10% tolerancję wszystkich n/w wymiarów.

8. Oferowane meble muszą spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie a tabeli poniżej.

II. Minimalne parametry funkcjonalne

Część I: Dostawa i montaż mebli i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

1) Fotel biurowy – 4 szt. w tym: (FK - 1 szt., BPiWZ - 2 szt., BR - 1 szt.) miejsce dostawy i montażu: B3, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

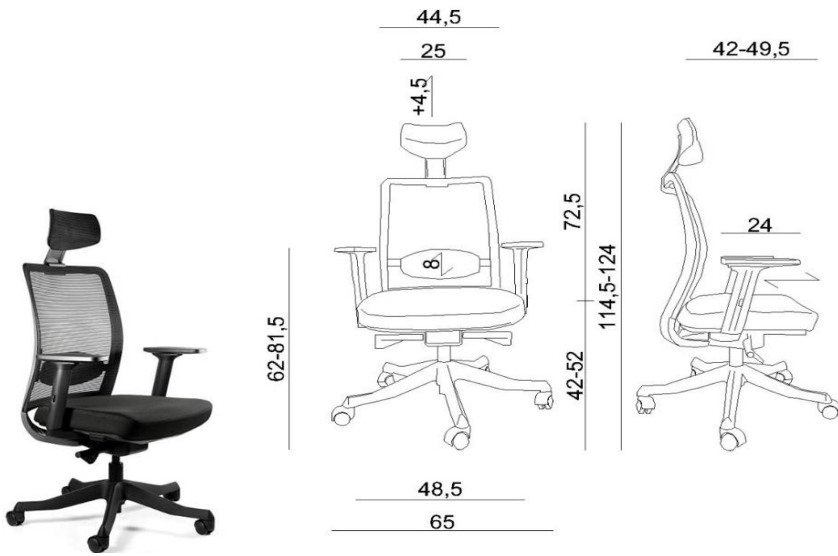Parametry wymagane przez Zamawiającego	
a	
a) Fotel biurowy ergonomiczny, obrotowy z regulowaną wysokością fotela, oparciem i podłokietnikami, zagłówek wg poniższej fotografii poglądowej:	
	
b) wymiary min. wg fotografii poglądowej, c) regulacja głębokości i wysokości siedziska, d) regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki), e) regulacja wysokości oparcia dla kręgosłupa lędźwiowego (8 cm), f) regulacja wysokości zagłówka (4,5 cm), g) oparcie i zagłówek tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal, h) samowążący mechanizm odchylania typu SYNCHRON, blokada w kilku pozycjach, i) siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, w kolorze czarnym, j) podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon), k) maksymalne obciążenie 130 kg, l) odporność tkaniny na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a, m) w zestawie kpl. kółek przeznaczonych do wykładzin dywanowych.	

2) Tapczan – 15 szt. - miejsce dostawy i montażu: DS, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego
a
a) Tapczan 1 osobowy wg poniższej fotografii poglądowej:



- b) materiał: drewniana rama, materac pianka poliuretanowa (T25) o dużej gęstości i wysokości min. 7 cm, owata włóknina puszysta,
- c) wymiary wg fotografii poglądowej, łączna grubość materaca min. 10 cm,
- d) otwieranie za pomocą podnośnika sprężynowego,
- e) kolor siedziska brązowy, kolor skrzynki + wstawki cappuccino

3) Szafa metalowa na akta – 1 szt. - miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego	
a	
a) Szafa metalowa na akta – 1 szt. wg poniższej fotografii poglądowej:	
	
b) wymiary: szer. 900 x gł. 400 x wys. 1850 mm c) materiał: blacha stalowa gr. 0,6 mm, malowana w kolorze białym RAL 9003/dąb sonoma, d) uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w 3 punktach, z 2 kluczykami w komplecie, e) 4 półki o max obciążeniu 50 kg każda, z możliwością przestawiania półek co 25 mm.	

Miejsca dostawy:

poz. 1 - B3 – Elbląg ul. Wojska Polskiego 1, II piętro (winda)

poz. 2 – DS. – Elbląg ul. Wspólna 11-13

poz. 3 - B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137, II piętro (winda)

Część II: Dostawa mebli zewnętrznych małej architektury miejskiej dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

1) Ławka zewnętrzna – 3 szt. - miejsce dostawy: DS, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego
a
a) Ławka zewnętrzna – 3 szt. wg poniższej fotografii poglądowej:



- b) wymiary: wysokość 76cm x głębokość siedzisk 55cm x głębokość całkowita 55cm, grubość deski min. 4cm, długość 150cm
c) materiał: konstrukcja z rury stalowej o śr. 60,3mm w kolorze czarnym, deski lakierowane – drewno świerkowe lub jesionowe w kolorze mahoń

2) Kosz na śmieci uliczny – 3 szt. - miejsce dostawy: DS, miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego

a

- a) Kosz na śmieci uliczny – 3 szt. na słupku z daszkiem wg poniższej fotografii poglądowej:



- b) wymiary: wys. kosza 130cm, średnica wkładu 31cm, wys. kosza po zamontowaniu 80cm, pojemność min. 45l,
c) materiał: konstrukcja z profilu 30x20mm, stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym, wkład z blachy ocynkowanej, na zew. deski drewniane impregnowane i lakierowane w kolorze mahoń,
d) montaż: możliwość montażu przez betonownię

Miejsca dostawy:

poz. 1, 2 - DS – Elbląg ul. Wspólna 11-13

Część III: Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

1) Meble na wymiar dla IP – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego


a

Mebel wykonany na wymiar dla IP – 1 kpl. wg poniższych fotografii poglądowych (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w tym: kolor, rodzaj uchwytów, promień zaokrąglenia rogów regału, rodzaj zamków, miejsce montażu w tym m.in.: otworów na kable, podnóżków, półek otwartych itp.) w tym:


1. Biurka – 2 kpl. wg poniższych fotografii poglądowych. W każdym kpl. biurka powinny znajdować się:

- a) Szafka - 1 szt.
b) Szuflady - 1 kpl.


- c) Otwarta półka - 1 szt.
d) Podstawka pod monitor -1szt.

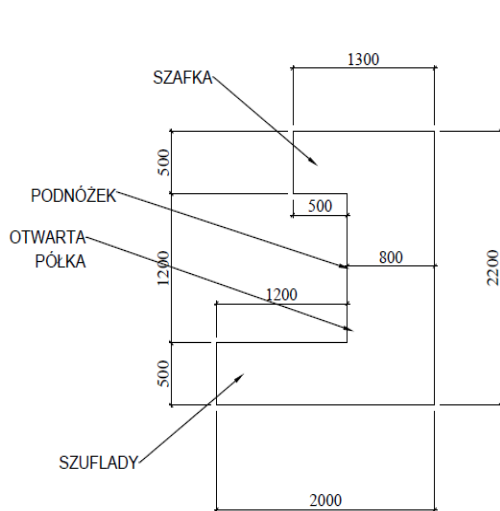


BIURKO A

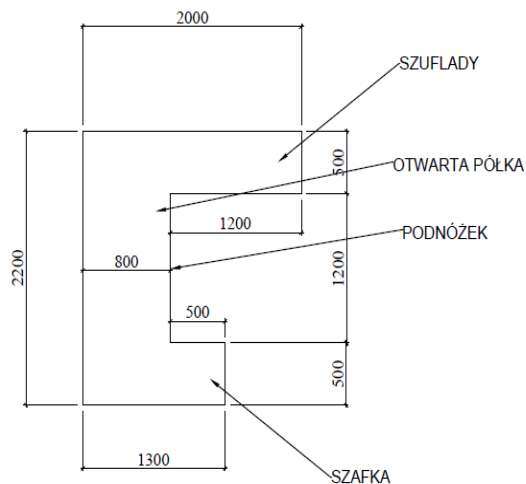


BIURKO B




OTWARTA
PÓŁKA



PODSTAWKA
POD MONITOR

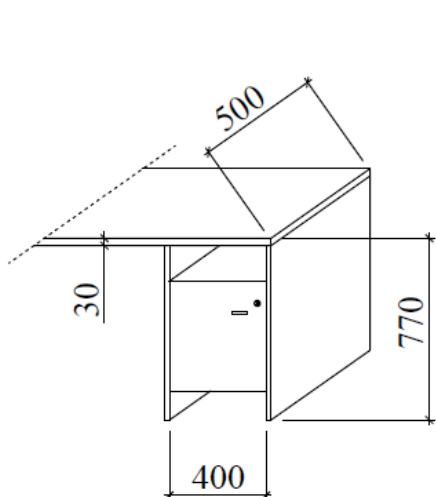

SZAFKA

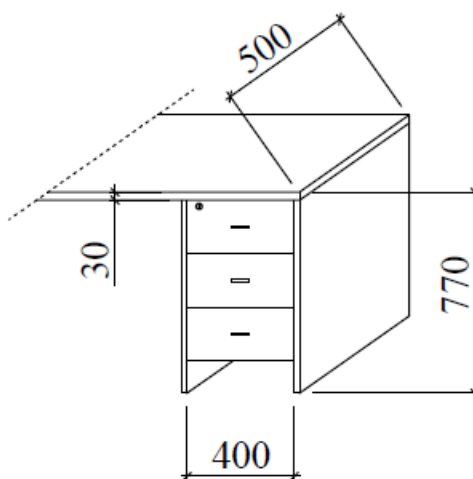


SZUFLADY

- a) korpusy biurk i szafek z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
b) blaty w biurkach z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładkie, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,

- c) przód szuflad i szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) półka otwarta według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości 40 cm,
- e) na biurkach 4 ruchome podstawki pod monitor według rysunku poglądowego z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu,
- f) szuflady i szafki zamykane na kluczyk,
- g) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych,
- h) uchwyty w szufladach i szafkach,
- i) szuflady z prowadnicami – cichy domyk (gwarancja dożywotnia),
- j) zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domyku (gwarancja dożywotnia),
- k) w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji min. na 3 poziomach, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- l) plecy w szufladach i szafkach z płyty gr. min. 3mm,
- m) w biurkach po 2 otwory z zaślepkami na kable komputerowe,
- n) w biurkach w centralnym miejscu podnózek na całej długości biurka,
- o) plecy biurek wykonane z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, umieszczone do połowy wysokości biurka licząc od góry.


2. Regał (lada) – 1 kpl. wg poniższej fotografii poglądowej:

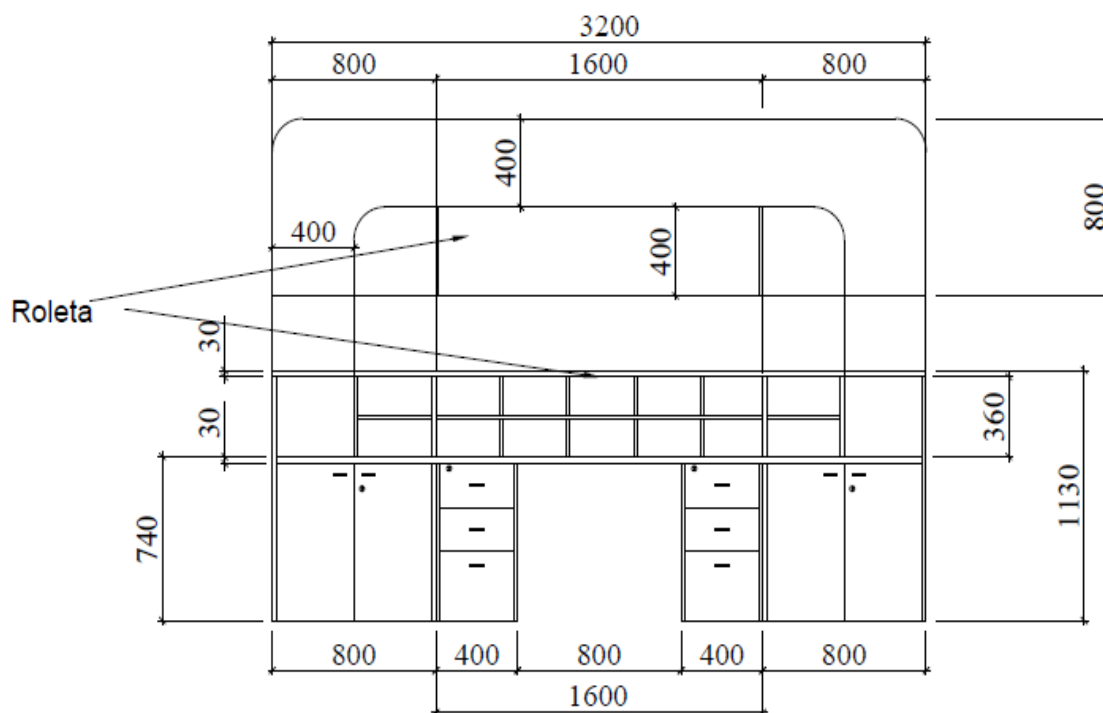

- a) korpus regału z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- b) blat górny i dolny w regale z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładki, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- c) korpus i przód szuflad i szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) półki otwarte według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości ok 40 cm – schowane pod górnym blatem, umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dwa rzędy po 7 półek),
- e) szuflady i szafki zamykane na kluczyk,
- f) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych,
- g) szuflady z prowadnicami – cichy domyk (gwarancja dożywotnia),
- h) zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domyku (gwarancja dożywotnia),
- i) uchwyty w szufladach i szafkach do uzgodnienia,
- j) plecy w szufladach i szafkach z płyty gr. min. 3mm,

- k) w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji wysokości min. na 3 poziomach, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- l) część środkowa regału z półkami otwartymi pomiędzy górnym i dolnym blatem (na długości 160 cm) zamykana np. roletą na kluczyk,
- m) górny blat regału zaokrąglony na rogach (promień zaokrąglenia uzgodniony z Zamawiającym).
- p) w środkowej części regału otwór z zaślepkami na kable.

3. Szafki – 1kpl. wg poniższej fotografii poglądowej:

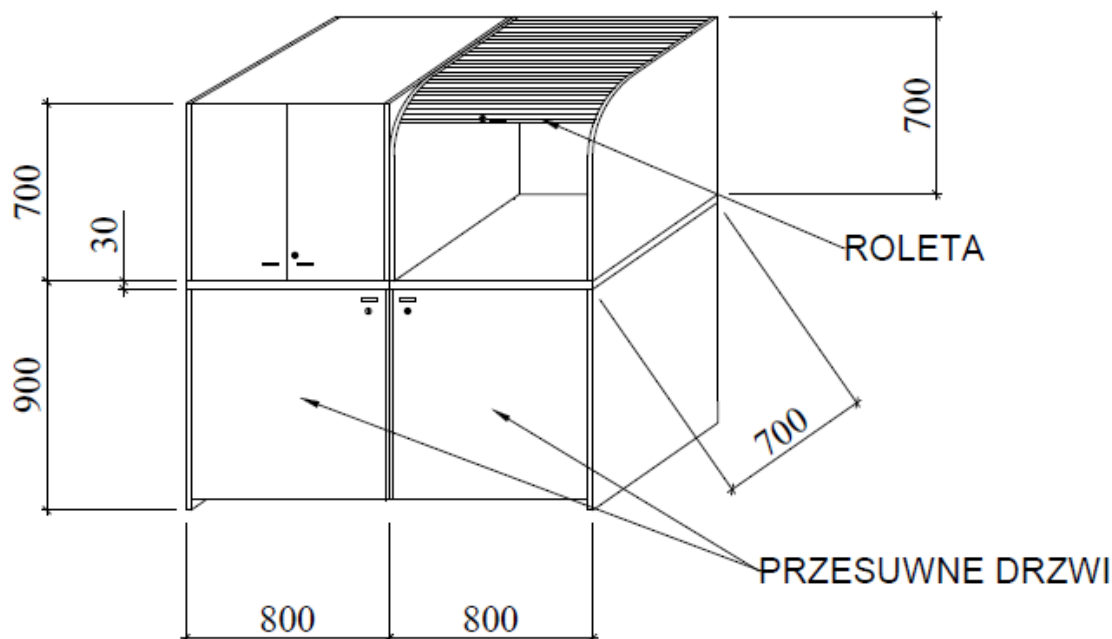

- a) korpus i przód szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- b) półka otwarta według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- c) półka otwarta zamykana np. roletą na kluczyk, kolor rolety do uzgodnienia z Zamawiającym,
- d) w półce otwartej, w plecach, nawiercone otwory pod kable z zaślepką,
- e) w górnej szafce 1 półka z możliwością regulacji wysokości min. na 3 poziomach, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- f) szafki zamykane na kluczyk,
- g) zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domyku (gwarancja dożywotnia),
- h) uchwyty w szafkach do uzgodnienia,
- i) plecy w szafkach z płyty gr. min. 3mm,
- j) drzwiczki w dolnych szafkach przesuwne i zamykane na kluczyk,
- k) w dolnych szafkach w plecach nawiercone min. po 2 otwory pod kable z zaślepką w każdej szafce oraz dodatkowe min. 4 otwory wentylacyjne z zaślepkami lub kratka wentylacyjna na całej szerokości, do uzgodnienia z Zamawiającym,
- l) szafka na cokole do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Szafa na dokumenty – 2 szt.

- a) wymiary: ok. 200 cm wysokości, 43 cm głębokość, szerokość 120 cm,
- b) drzwi przesuwne, zamykane na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) korpus i przód szaf z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) 5 półek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji wysokości min. na 3 poziomach,
- e) uchwyty w szafach,
- f) plecy w szafach z płyty gr. min. 3mm.


2) Meble na wymiar dla IIS – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B3, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego

a


Meble wykonane na wymiar dla IIS – 1 kpl. wg poniższych fotografii poglądowych (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w tym: kolor, rodzaj uchwytów, miejsce montażu w tym m.in.: otworów na kable, podnóżków, półek otwartych itp.) w tym:

1. Lada recepcyjna z półkami - 1szt.

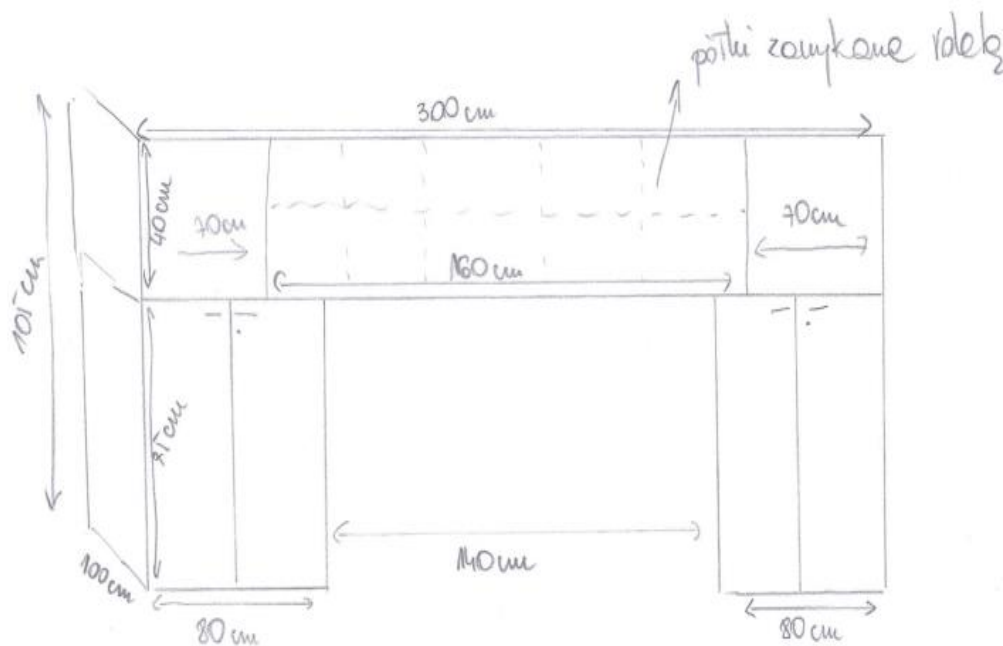

- korpus regału z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- blat górny i dolny w regale z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, gładki, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- korpus i przód szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- półki otwarte według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości ok 40 cm – schowane pod górnym blatem,
- szafki zamykane na kluczyk,
- zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domytku (gwarancja dożywotnia),
- uchwyty w szafkach,
- plecy w szafkach z płyty gr. min. 3mm,
- w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji min. na 3 poziomach wysokości, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- część środkowa regału z półkami otwartymi pomiędzy górnym i dolnym blatem (na długości 160 cm) zamykana np. roletą na kluczyk.

2. Biurko w kształcie litery L (1 szt. lewe, 1 szt. prawe) z półkami i szufladami - 2szt.

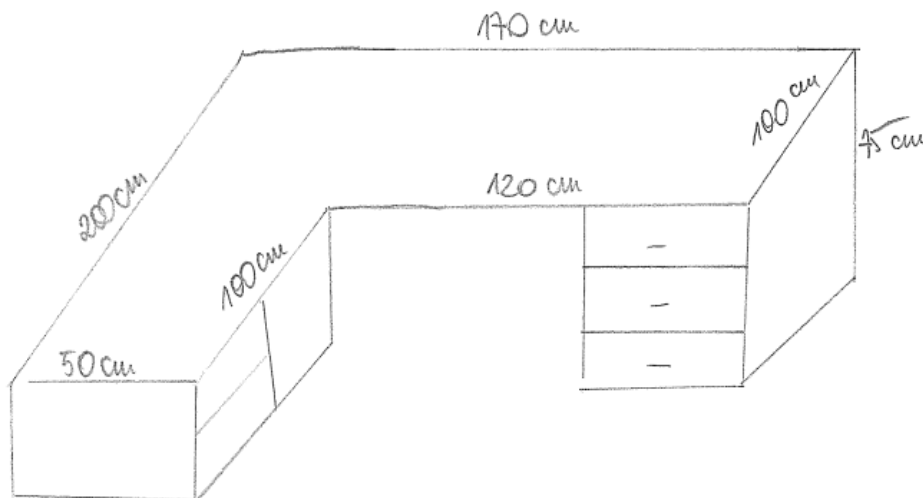

- a) korpus biurka z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- b) blaty w biurkach z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, gładkie, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- c) korpus i przód szuflad i półek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) szuflada otwarta według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości 40 cm,
- e) szuflady zamykane na kluczyk,
- f) szuflady na prowadnicach kulkowych,
- g) uchwyty w szufladach,
- h) szuflady z prowadnicami – cichy domyk (gwarancja dożywotnia),
- i) 1 półka pod biurkiem dł. 100cm, po przeciwnej stronie niż szuflad, z możliwością regulacji wysokości min. na 3 poziomach, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- j) plecy w szufladach z płyty gr. min. 3mm,
- k) w biurkach po 2 otwory z zaślepkami na kable komputerowe,
- l) plecy biurek wykonane z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, umieszczone do połowy wysokości biurka licząc od góry.

3. Regał zamykany (szafa na dokumenty) – 2 szt.


- a) wymiary: ok. 200 cm wysokości, 40 cm głębokość, szerokość 90 cm,
- b) drzwi zamykane na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) korpus i przód regału z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) 4 półki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, na całej szerokości regału, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji min. na 3 poziomach,
- e) uchwyty w regałach do uzgodnienia,
- f) plecy w regale z płyty gr. min. 3mm.

4. Regał zamykany (drzwi przesuwne) – 1 szt.

- a) wymiary: ok. 120cm wysokości, 40 cm głębokość, szerokość 190 cm,
- b) drzwi przesuwne i zamykane na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) korpus i przód regału z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) 2 półki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, na całej szerokości regału, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji min. na 3 poziomach,
- e) uchwyty do uzgodnienia,
- f) plecy w regale z płyty gr. min. 3mm.

5. Regał średni zamykany 3-drzwiowy w tym jedna część pod zabudowę lodówki – 1 szt.

- a) wymiary: ok. 90cm wysokości, 70 cm głębokość, szerokość 140 cm,
- b) lewa część regału na szer. 80 cm:
 - z drzwiami przesuwными, zamykanymi na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
 - wew. 3 półki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, na szerokości 80 cm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji min. na 3 poziomach,
- c) prawa część regału na szer. 60 cm z drzwiami do zabudowy lodówki,
- d) korpus i przód regału z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- e) uchwyty do uzgodnienia,
- f) plecy w regale z płyty gr. min. 3mm.

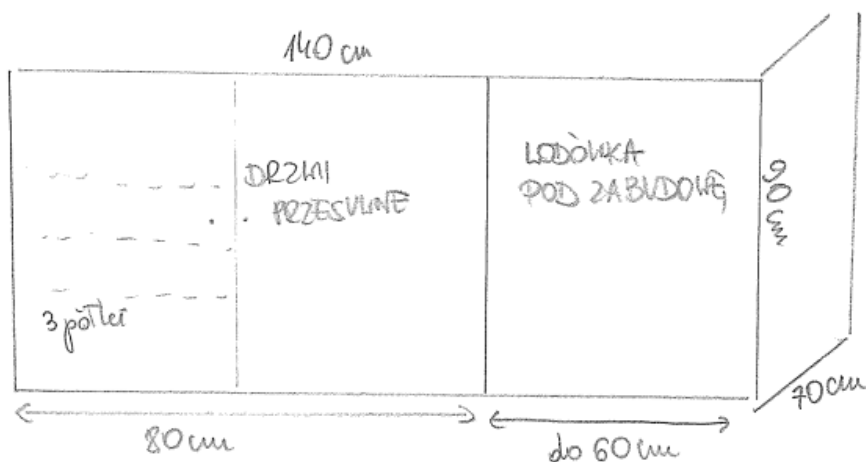

Miejsca dostawy:

poz. 1 - B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137, II piętro (windą)

poz. 2 - B3 – Elbląg ul. Wojska Polskiego 1, II piętro (windą)