

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia numer **ZP/2311/36/1030/2023** na: **Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.**

I. Warunki ogólne realizacji zamówienia


1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli w tym:
 - a) poz. 1 - Meble na wymiar dla IP – 1 kpl
 - b) poz. 2 - Meble na wymiar dla IIS – 1 kpl
2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
 - a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia,
 - b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli,
 - c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta mebli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) przeprowadzenie min. 1 konsultacji w siedzibie Zamawiającego przed wykonaniem projektu, w trakcie której Wykonawca przedstawi próbki materiałów z których będą wykonane meble.
 - b) przygotowanie projektu zabudowy mebli w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy wg rysunków poglądowych OPZ, dostosowanego do istniejących instalacji w poszczególnych pomieszczeniach w tym m.in. do gniazd elektrycznych, instalacji wod.-kan. itp., po wcześniejszym obmiarze.
 - c) wykonania mebli na wymiar po zaakceptowaniu projektu mebli przez Zamawiającego,
 - d) dostarczenia i zamontowania mebli w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Jeżeli OPZ zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe wyrobów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących meble o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na oferowane meble min. 24 m-ce.
7. Zamawiający dopuszcza +/- 10% tolerancję wszystkich n/w wymiarów.
8. Oferowane meble muszą spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie a tabeli poniżej.

II. Minimalne parametry funkcjonalne

Część III: Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.


1) Meble na wymiar dla IP – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego
a
Meble wykonane na wymiar dla IP – 1 kpl. wg poniższych fotografii poglądowych (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w tym: kolor, rodzaj uchwytów, promień zaokrąglenia rogów regału, rodzaj zamków, miejsce montażu w tym m.in.: otworów na kable, podnóżków, półek otwartych itp.) w tym:
1. Biurka – 2 kpl. wg poniższych fotografii poglądowych. W każdym kpl. biurka powinny znajdować się:
a) Szafka - 1 szt.
b) Szuflady - 1 kpl.
c) Otwarta półka - 1 szt.
d) Podstawka pod monitor -1szt.

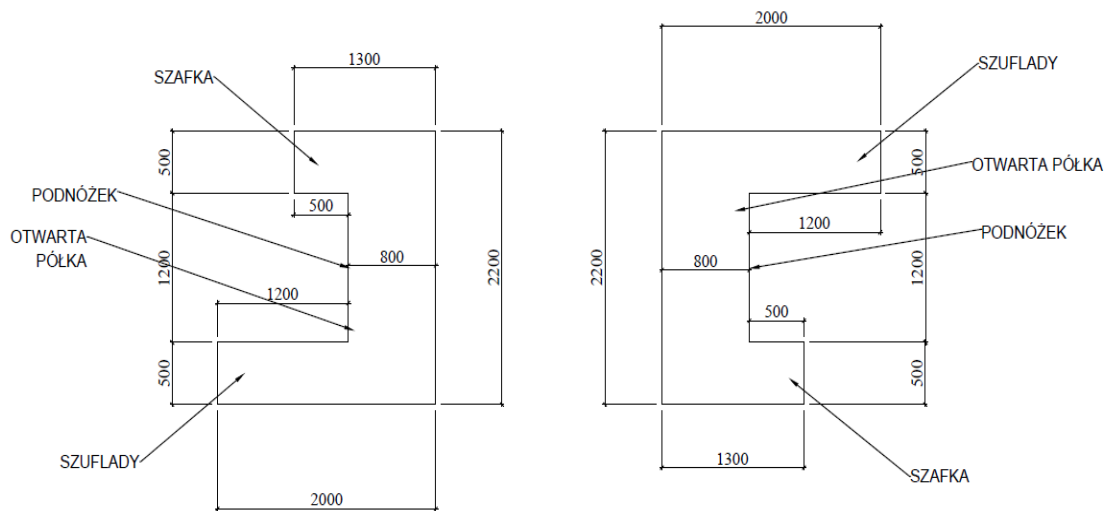


BIURKO A


BIURKO B




OTWARTA
PÓŁKA



PODSTAWKA
POD MONITOR

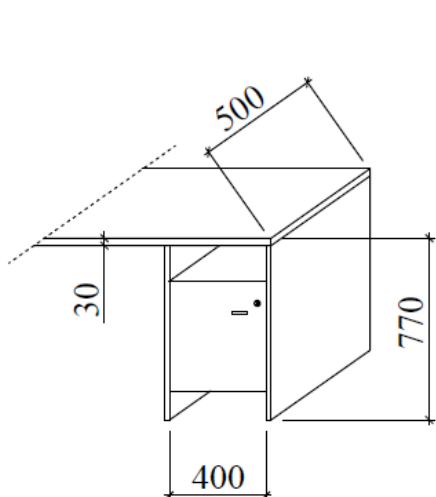

SZAFKA

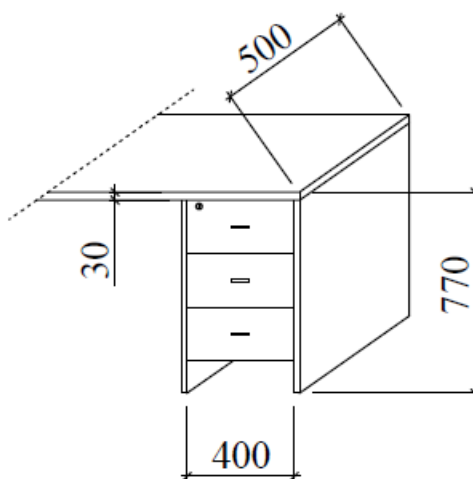


SZUFLADY

- korpusy biurerek i szafek z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- blaty w biurkach z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładkie, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- przód szuflad i szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,

- d) półka otwarta według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości 40 cm,
- e) na biurkach 4 ruchome podstawki pod monitor według rysunku poglądowego z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu,
- f) szuflady i szafki zamykane na kluczyk,
- g) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych,
- h) uchwyty w szufladach i szafkach,
- i) szuflady z prowadnicami – cichy domyk (gwarancja dożywotnia),
- j) zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domyku (gwarancja dożywotnia),
- k) w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji min. na 3 poziomach, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- l) plecy w szufladach i szafkach z płyty gr. min. 3mm,
- m) w biurkach po 2 otwory z zaślepkami na kable komputerowe,
- n) w biurkach w centralnym miejscu podnózek na całej długości biurka,
- o) plecy biurek wykonane z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, umieszczone do połowy wysokości biurka licząc od góry.

2. Regał (lada) – 1 kpl. wg poniższej fotografii poglądowej:

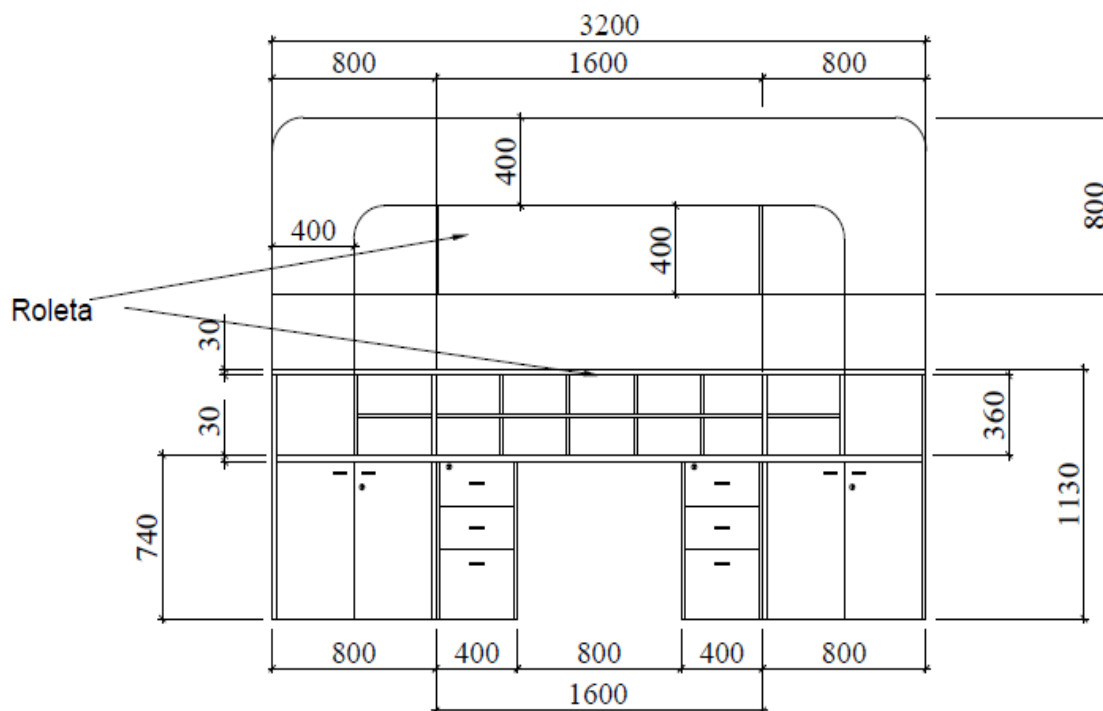

- a) korpus regału z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- b) blat górny i dolny w regale z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładki, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- c) korpus i przód szuflad i szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) półki otwarte według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości ok 40 cm – schowane pod górnym blatem, umieszczone w miejscach wskazanym przez Zamawiającego (dwa rzędy po 7 półek),
- e) szuflady i szafki zamykane na kluczyk,
- f) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych,
- g) szuflady z prowadnicami – cichy domyk (gwarancja dożywotnia),
- h) zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domyku (gwarancja dożywotnia),
- i) uchwyty w szufladach i szafkach do uzgodnienia,
- j) plecy w szufladach i szafkach z płyty gr. min. 3mm,


2) Meble na wymiar dla IIS – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B3, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Parametry wymagane przez Zamawiającego

a


Meble wykonane na wymiar dla IIS – 1 kpl. wg poniższych fotografii poglądowych (do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w tym: kolor, rodzaj uchwytów, miejsce montażu w tym m.in.: otworów na kable, podnóżków, półek otwartych itp.) w tym:

1. Lada recepcyjna z półkami - 1szt.

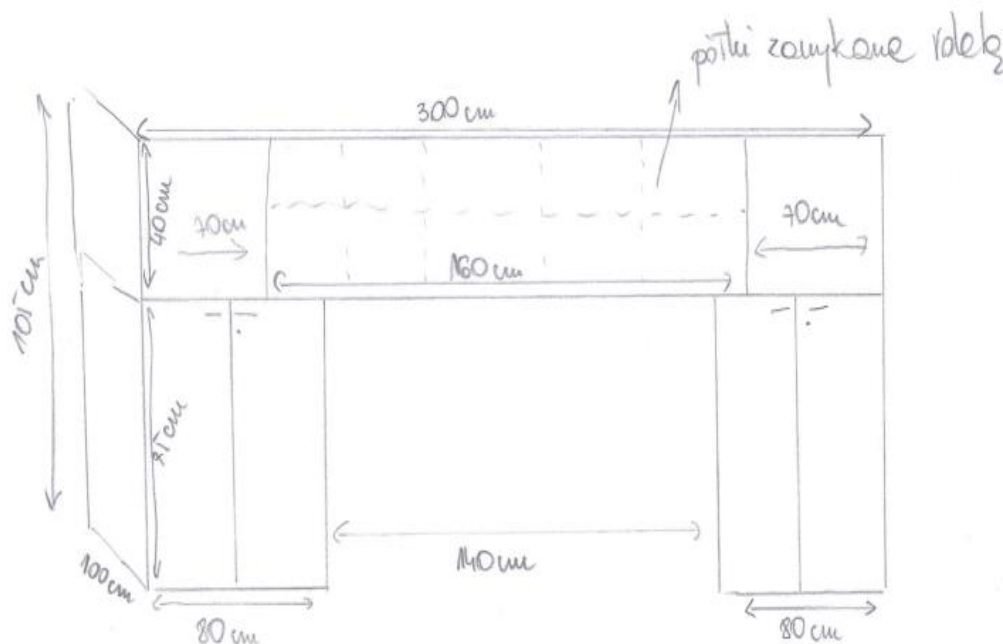

- korpus regału z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- blat górny i dolny w regale z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, gładki, wykończony trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- korpus i przód szafek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- półki otwarte według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości ok 40 cm – schowane pod górnym blatem,
- szafki zamykane na kluczyk,
- zawiasy w każdej szafce samodomykające z systemem cichego domytku (gwarancja dożywotnia),
- uchwyty w szafkach,
- plecy w szafkach z płyty gr. min. 3mm,
- w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji min. na 3 poziomach wysokości, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- część środkowa regału z półkami otwartymi pomiędzy górnym i dolnym blatem (na długości 160 cm) zamykana np. roletą na kluczyk.

2. Biurko w kształcie litery L (1 szt. lewe, 1 szt. prawe) z półkami i szufladami - 2szt.

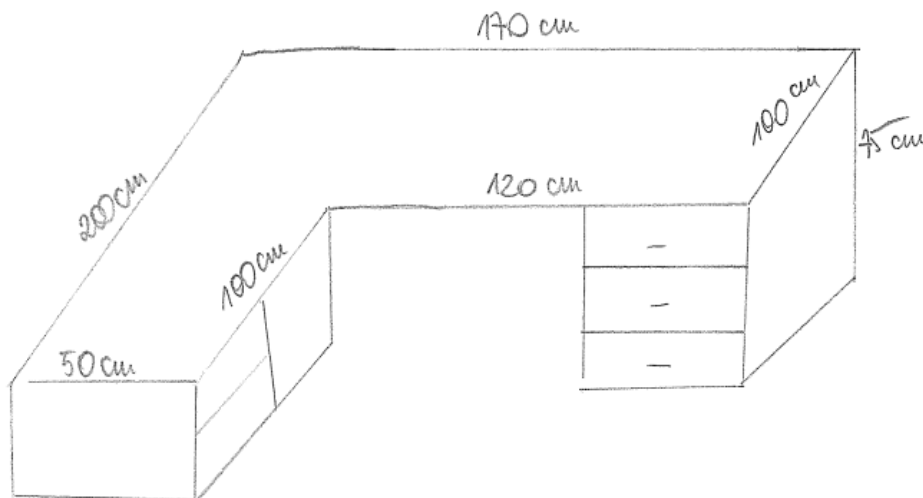

- a) korpus biurka z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- b) blaty w biurkach z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, gładkie, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- c) korpus i przód szuflad i półek z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) szuflada otwarta według rysunku z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, głębokości 40 cm,
- e) szuflady zamykane na kluczyk,
- f) szuflady na prowadnicach kulkowych,
- g) uchwyty w szufladach,
- h) szuflady z prowadnicami – cichy domyk (gwarancja dożywotnia),
- i) 1 półka pod biurkiem dł. 100cm, po przeciwnej stronie niż szuflad, z możliwością regulacji wysokości min. na 3 poziomach, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu,
- j) plecy w szufladach z płyty gr. min. 3mm,
- k) w biurkach po 2 otwory z zaślepkami na kable komputerowe,
- l) plecy biurek wykonane z płyty laminowanej gr. min. 22 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty blatu i korpusu, umieszczone do połowy wysokości biurka licząc od góry.

3. Regał zamykany (szafa na dokumenty) – 2 szt.


- a) wymiary: ok. 200 cm wysokości, 40 cm głębokość, szerokość 90 cm,
- b) drzwi zamykane na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) korpus i przód regału z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) 4 półki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, na całej szerokości regału, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji min. na 3 poziomach,
- e) uchwyty w regałach do uzgodnienia,
- f) plecy w regale z płyty gr. min. 3mm.

4. Regał zamykany (drzwi przesuwne) – 1 szt.

- a) wymiary: ok. 120cm wysokości, 40 cm głębokość, szerokość 190 cm,
- b) drzwi przesuwne i zamykane na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
- c) korpus i przód regału z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- d) 2 półki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, na całej szerokości regału, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji min. na 3 poziomach,
- e) uchwyty do uzgodnienia,
- f) plecy w regale z płyty gr. min. 3mm.

5. Regał średni zamykany 3-drzwiowy w tym jedna część pod zabudowę lodówki – 1 szt.

- a) wymiary: ok. 90cm wysokości, 70 cm głębokość, szerokość 140 cm,
- b) lewa część regału na szer. 80 cm:
 - z drzwiami przesuwными, zamykanymi na kluczyk (zamek odpowiadający wymogom RODO, dla przechowywania dokumentów do uzgodnienia z Zamawiającym),
 - wew. 3 półki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, na szerokości 80 cm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty korpusu, z możliwością regulacji min. na 3 poziomach,
- c) prawa część regału na szer. 60 cm z drzwiami do zabudowy lodówki,
- d) korpus i przód regału z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty,
- e) uchwyty do uzgodnienia,
- f) plecy w regale z płyty gr. min. 3mm.

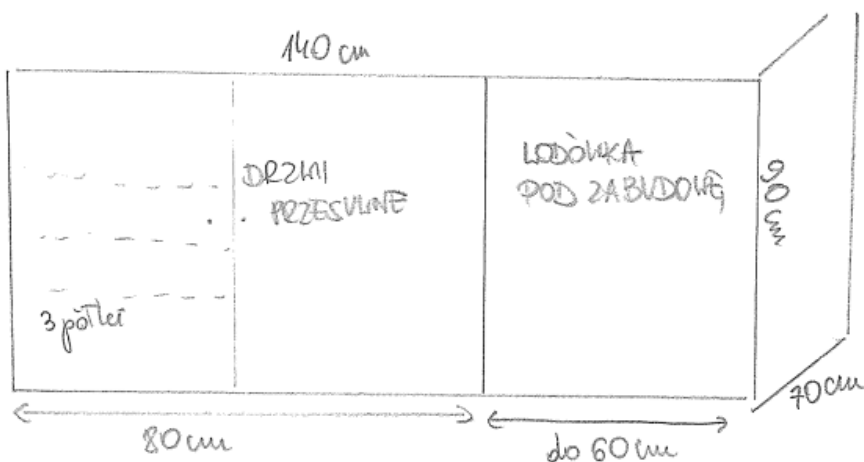

Miejsca dostawy:

poz. 1 - B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137, II piętro (windą)

poz. 2 - B3 – Elbląg ul. Wojska Polskiego 1, II piętro (windą)